


Четверг, 04.Апрель 2019



## ERAE 200-4

# ErP

Produkt ist außerhalb  
 der EU verfügbar

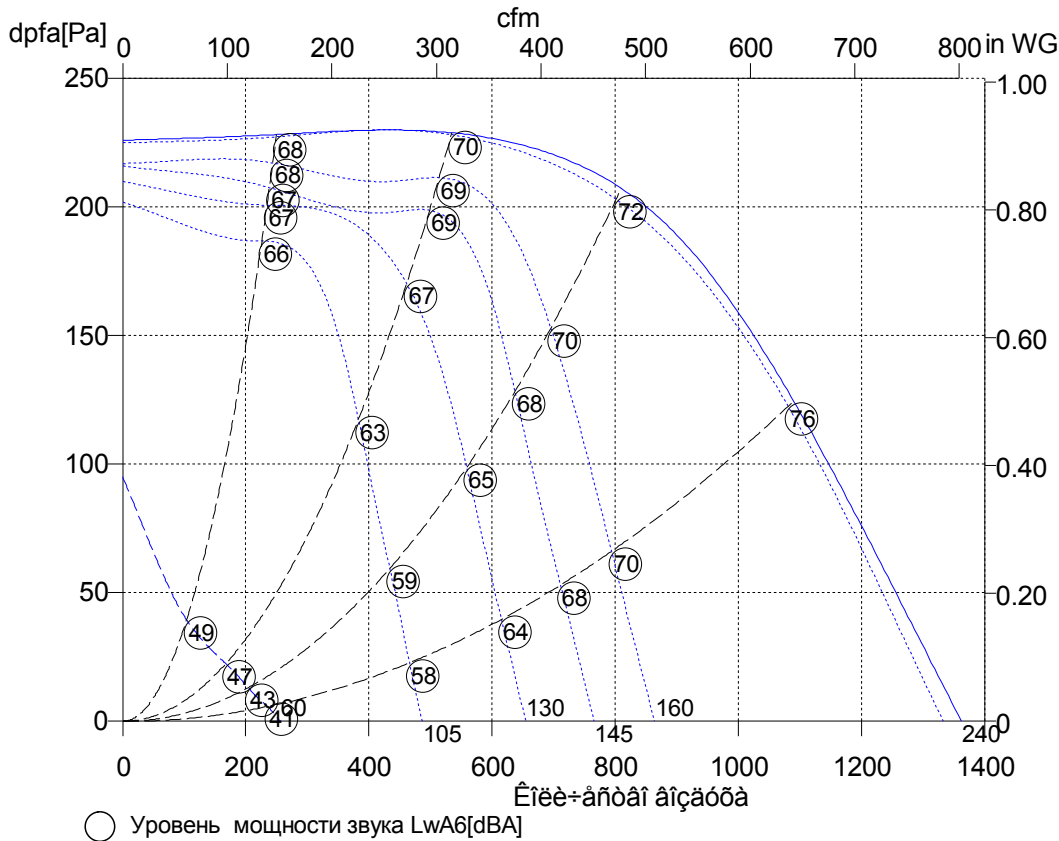

ERAE 200-4	
Ном. товар	B10-20005
U[V]	230
f[Hz]	50
P[kW]	0.31
I[A]	1.4
n[1/min]	1210
C[μF]	6
tR[°C]	50
dpst[Pa]	-
Delta I[%]	-
Ia/In	1.6
IP	54
Вес[kG]	7.5
Схема соед.	01.024й

### Октавный уровень мощности звука

f[Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LwA6[dBA]:	-22	-9	-7	-3	-6	-8	-15
LwA5[dBA]:	-21	-13	-13	-7	-7	-10	-16

Verfügbare ERP-Ready-Alternative: auf Anfrage / on request;




## ERAE 200-4

Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter.  
 Bei Verwendung von RE Steuergeräten TB mit der Wicklung in Reihe schalten.  
 Hierfür Brücke (x) einlegen und gestrichelt gezeichnete Anschlüsse belegen.

**Single phase A.C. motor with operating capacitor and thermostatic switch.**  
**Thermostatic switch wired in series with windings if RE controllers are used.**  
**Insert bridge (x) and wire connections shown as dash-line on the drawing.**

**Moteur monophasé avec condensateur permanent et interrupteur thermo-**  
**statique branché en série avec le bobinage en cas de branchement avec des**  
**régulateurs RE. Mettre un pont (x) et brancher toutes les connexions**  
**dessinées en hachuré.**

Rechtslauf  
**clockwise**  
**rotation horaire**

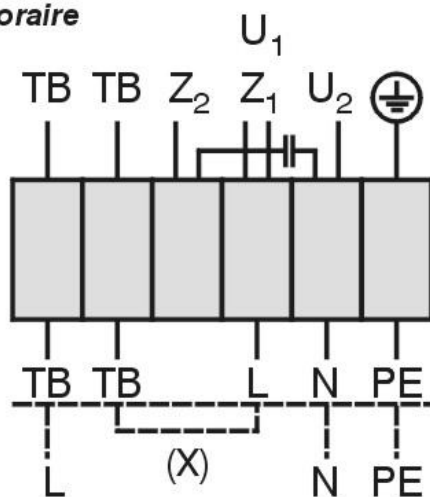


- U<sub>1</sub> braun / brown / brun
- U<sub>2</sub> blau / blue / bleu
- Z<sub>1</sub> schwarz / black / noir
- Z<sub>2</sub> orange / orange / orange
- TB weiß / white / blanc
- PE gelb-grün  
yellow-green  
jaune-vert

01.024

TK3-20010

Четверг, 04.Апрель 2019

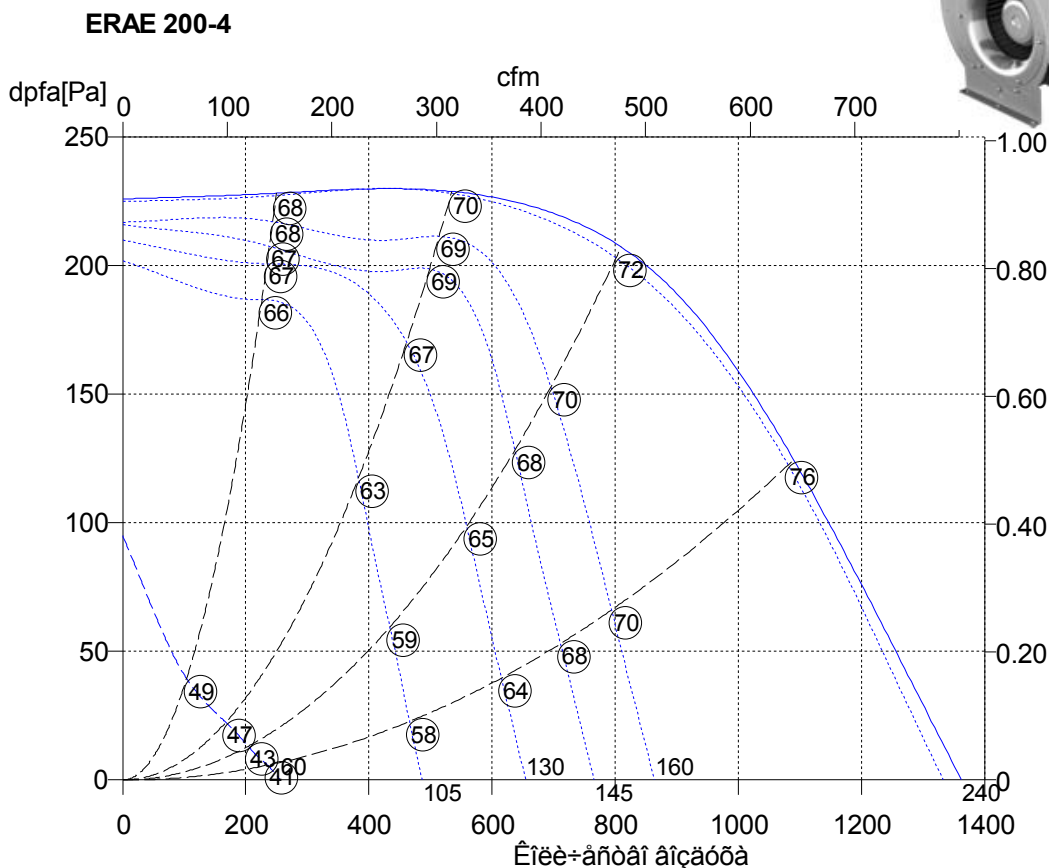

ERAE 200-4	
Ном. товар	B10-20005
U[V]	230
f[Hz]	50
P[kW]	0.31
I[A]	1.4
n[1/min]	1210
C[μF]	6
tR[°C]	50
dpst[Pa]	-
Delta I[%]	-
Ia/In	1.6
IP	54
Вес[kG]	7.5
Схема соед.	01.024й

