


Понедельник 29. Апрель 2019

Поз.	Количество Описание	Цена за единицу																														
	<p>Rosenberg tube fans RS and R Series, direct driven</p> <p>The casing of the RS series is made from shock-proof, recyclable black plastic (PA 6.6 + GF) with integrated terminal box and the possibility to mount a bracket.</p> <p>Casing of the R-series up to size 315 made from galvanized steel, casing of size 355 made from aluminium. Electrical connection via terminal box fitted to the outside. Inlet and outlet side with duct connection for standard round ducts can be mounted in any position.</p> <p>Both ranges with backward curved impellers made from plastic, size 355 L made from aluminium and with speed controllable external rotor motor, fitted into the impeller. The fans are balanced according to quality level G 2.5, DIN/ISO 1940 on two levels.</p> <p>Motor closed, protection class IP 44/54, with thermal contacts, wired in series in motor windings from size R 355 L. Maintenance free ball bearings, closed on both sides, sealed for life.</p> <p>Documentation:                      Manufacturers declaration and operating instruction are according to machinery directive 98/37 EEC, CE identification in accordance to EMC-directive 2004/108/EEC and low voltage directive 2006/95/EEC. Motor operating instruction are available from motor manufacturer.</p>																															
	<p><b>Номинальные данные</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Тип</td> <td>R 355</td> </tr> <tr> <td>Номер товара</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Напряжение[V]</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>Частота[Hz]</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Мощность P1[kW]</td> <td>0.26</td> </tr> <tr> <td>Ток I[A]</td> <td>1.15</td> </tr> <tr> <td>Скорость вращения n[1/min]</td> <td>1290</td> </tr> <tr> <td>Конденсатор C[μF]</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Макс. темп. рабочей среды tR[45]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Минимальное давление dpst[P-]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Delta I[%]</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Пусковой ток Ia/In</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>Вид защиты</td> <td>IP 54</td> </tr> <tr> <td>Вес[kg]</td> <td>13.5</td> </tr> <tr> <td>Схема соединений</td> <td>01.024</td> </tr> </table>	Тип	R 355	Номер товара		Напряжение[V]	230	Частота[Hz]	50	Мощность P1[kW]	0.26	Ток I[A]	1.15	Скорость вращения n[1/min]	1290	Конденсатор C[μF]	5	Макс. темп. рабочей среды tR[45]		Минимальное давление dpst[P-]		Delta I[%]	11	Пусковой ток Ia/In	1.9	Вид защиты	IP 54	Вес[kg]	13.5	Схема соединений	01.024	
Тип	R 355																															
Номер товара																																
Напряжение[V]	230																															
Частота[Hz]	50																															
Мощность P1[kW]	0.26																															
Ток I[A]	1.15																															
Скорость вращения n[1/min]	1290																															
Конденсатор C[μF]	5																															
Макс. темп. рабочей среды tR[45]																																
Минимальное давление dpst[P-]																																
Delta I[%]	11																															
Пусковой ток Ia/In	1.9																															
Вид защиты	IP 54																															
Вес[kg]	13.5																															
Схема соединений	01.024																															

Понедельник 29. Апрель 2019

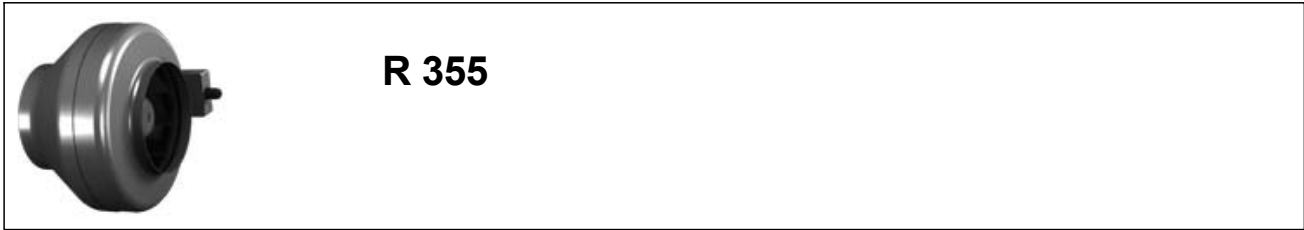


Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter.  
 Bei Verwendung von RE Steuergeräten TB mit der Wicklung in Reihe schalten.  
 Hierfür Brücke (x) einlegen und gestrichelt gezeichnete Anschlüsse belegen.

**Single phase A.C. motor with operating capacitor and thermostatic switch.**  
**Thermostatic switch wired in series with windings if RE controllers are used.**  
**Insert bridge (x) and wire connections shown as dash-line on the drawing.**

**Moteur monophasé avec condensateur permanent et interrupteur thermo-  
 statique branché en série avec le bobinage en cas de branchement avec des  
 régulateurs RE. Mettre un pont (x) et brancher toutes les connexions  
 dessinées en hachuré.**

Rechtslauf  
**clockwise**  
**rotation horaire**

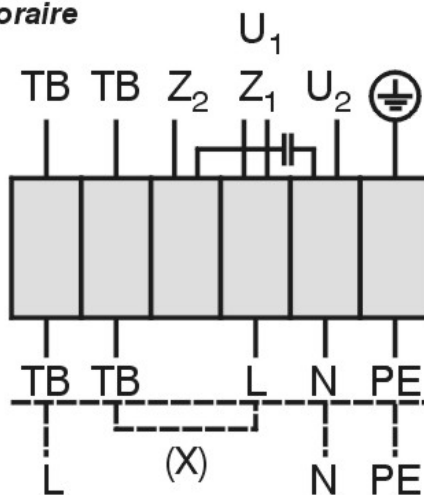


- U<sub>1</sub> braun / brown / brun
- U<sub>2</sub> blau / blue / bleu
- Z<sub>1</sub> schwarz / black / noir
- Z<sub>2</sub> orange / orange / orange
- TB weiß / white / blanc
- PE gelb-grün  
yellow-green  
jaune-vert

**01.024**

TK3-20010

Понедельник 29.Апрель 2019

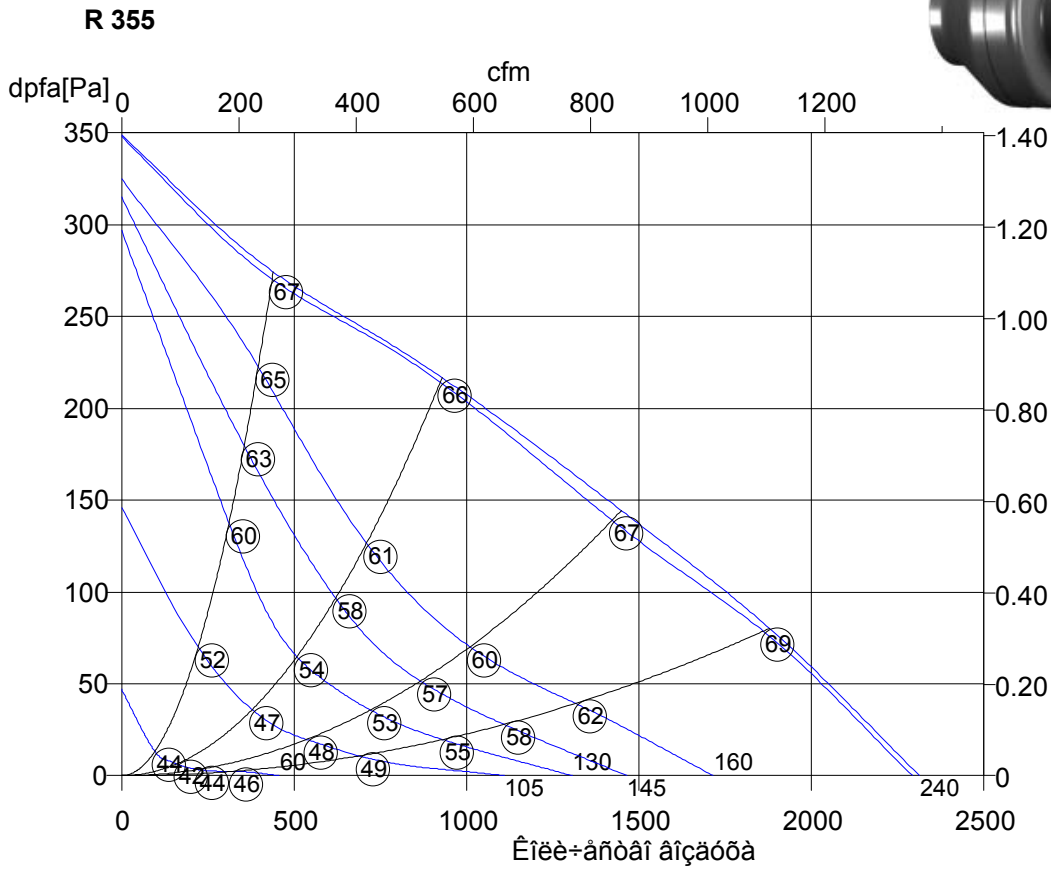

<b>R 355</b>	
Ном. товар	
U[V]	230
f[Hz]	50
P[kW]	0.26
I[A]	1.15
n[1/min]	1290
C[μF]	5
tR[°C]	45
dpst[Pa]	-
Delta I[%]	11
Ia/In	1.9
IP	54
Вес[kG]	13.5
Схема сое.01.024ий	

○ Уровень мощности звука  
 LwA6[dBA]

