




Type: **EKAD 355-6 K**

Part no.: D00-35553

Curve:

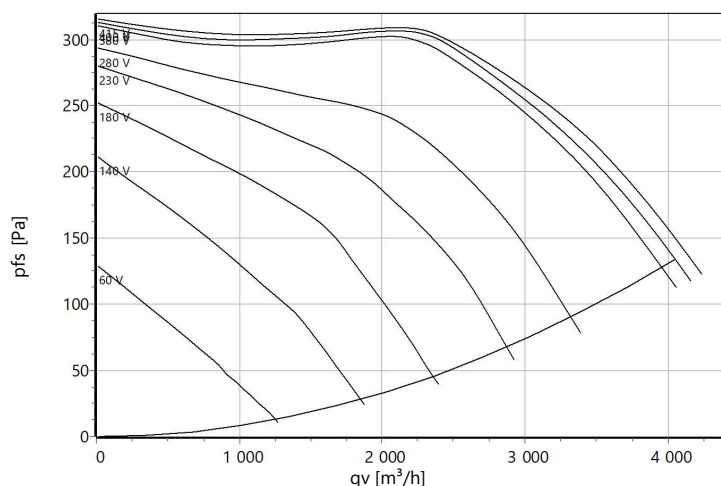

p: 1,15 kg/m³

Nominal Data:

U [V]	f [Hz]	C [μF]	Pe [kW]	IN [A]	nN [r/min]	tR [°C]	pfs,min [Pa]	IA / IN	IP	m [kg]
400 D	50	-	1,15	2,2	810	-25 .. +40	140	2,4	IP 54	50

Sound Data:


Frequency	Σ	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Distances	1 m	4 m
LwA(D,in) [dB(A)]	-6	-23	-21	-13	-12	-12	-13	-20	LpA(D,in) [dB(A)]	-13	-23
LwA(D,out) [dB(A)]		-22	-13	-7	-6	-5	-7	-15	LpA(D,out) [dB(A)]	-7	-17
LwA(D,cas) [dB(A)]	-17	-27	-26	-21	-24	-26	-31	-38	LpA(D,cas) [dB(A)]	-24	-34

Wiring Diagram:

Drehstrommotor in Δ-Schaltung mit Thermostatschalter (TB).
Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen.

Three phase motor in delta connection with thermostatic switch (TB). Changing of rotation direction by interchanging of 2 phases.


Moteur triphasé branché en triangle avec interrupteur thermostatique (TB). Changement de sens de rotation par inversion de deux phases.



U₁ braun / brown / brun
V₁ blau / blue / bleu
W₁ schwarz / black / noir
U₂ rot / red / rouge
V₂ grau / grey / gris
W₂ orange / orange / orange
TB weiß / white / blanc
PE gelb-grün
yellow-green
jaune-vert

01.006

drawing:

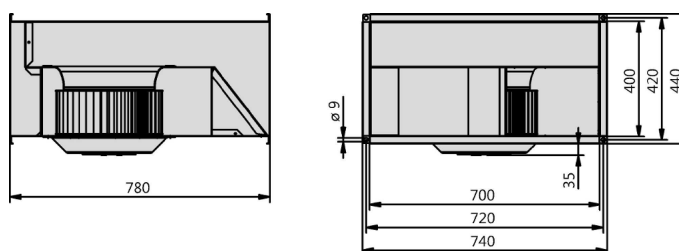



Type: **EKAD 355-6 K**

Part no.: D00-35553

