

Понедельник 29. Апрель 2019

Поз.	Количество Описание	Цена за единицу																														
	<p>Rosenberg tube fans RS and R Series, direct driven</p> <p>The casing of the RS series is made from shock-proof, recyclable black plastic (PA 6.6 + GF) with integrated terminal box and the possibility to mount a bracket.</p> <p>Casing of the R-series up to size 315 made from galvanized steel, casing of size 355 made from aluminium. Electrical connection via terminal box fitted to the outside. Inlet and outlet side with duct connection for standard round ducts can be mounted in any position.</p> <p>Both ranges with backward curved impellers made from plastic, size 355 L made from aluminium and with speed controllable external rotor motor, fitted into the impeller. The fans are balanced according to quality level G 2.5, DIN/ISO 1940 on two levels.</p> <p>Motor closed, protection class IP 44/54, with thermal contacts, wired in series in motor windings from size R 355 L. Maintenance free ball bearings, closed on both sides, sealed for life.</p> <p>Documentation:                  Manufacturers declaration and operating instruction are according to machinery directive 98/37 EEC, CE identification in accordance to EMC-directive 2004/108/EEC and low voltage directive 2006/95/EEC. Motor operating instruction are available from motor manufacturer.</p> <p><b>Номинальные данные</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Тип</td> <td>RS 250 L</td> </tr> <tr> <td>Номер товара</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Напряжение[V]</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>Частота[Hz]</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Мощность P1[kW]</td> <td>0.160</td> </tr> <tr> <td>Ток I[A]</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td>Скорость вращения n[1/min]</td> <td>2560</td> </tr> <tr> <td>Конденсатор C[µF]</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Макс. темп. рабочей среды tR[°55]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Минимальное давление dpst[P-a]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Delta I[%]</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Пусковой ток Ia/In</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>Вид защиты</td> <td>IP 44</td> </tr> <tr> <td>Вес[kg]</td> <td>3.7</td> </tr> <tr> <td>Схема соединений</td> <td>01.009</td> </tr> </table>	Тип	RS 250 L	Номер товара		Напряжение[V]	230	Частота[Hz]	50	Мощность P1[kW]	0.160	Ток I[A]	0.65	Скорость вращения n[1/min]	2560	Конденсатор C[µF]	5	Макс. темп. рабочей среды tR[°55]		Минимальное давление dpst[P-a]		Delta I[%]	-	Пусковой ток Ia/In	1.8	Вид защиты	IP 44	Вес[kg]	3.7	Схема соединений	01.009	
Тип	RS 250 L																															
Номер товара																																
Напряжение[V]	230																															
Частота[Hz]	50																															
Мощность P1[kW]	0.160																															
Ток I[A]	0.65																															
Скорость вращения n[1/min]	2560																															
Конденсатор C[µF]	5																															
Макс. темп. рабочей среды tR[°55]																																
Минимальное давление dpst[P-a]																																
Delta I[%]	-																															
Пусковой ток Ia/In	1.8																															
Вид защиты	IP 44																															
Вес[kg]	3.7																															
Схема соединений	01.009																															

Понедельник 29.Апрель 2019




## RS 250 L

Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter.  
Thermostatschalter intern mit der Wicklung in Reihe geschaltet.

**Single phase A.C. motor with operating capacitor and thermostatic switch.**  
**Thermostatic switch internal wired in series with windings.**

***Moteur monophasé avec condensateur permanent et interrupteur  
thermostatique en série avec le bobinage en cas de branchement***




U<sub>1</sub> blau / blue / bleu  
U<sub>2</sub> schwarz / black / noir  
Z braun / brown / brun  
PE gelb-grün  
yellow-green  
jaun-vert

01.009

TK3-20005

Понедельник 29.Апрель 2019

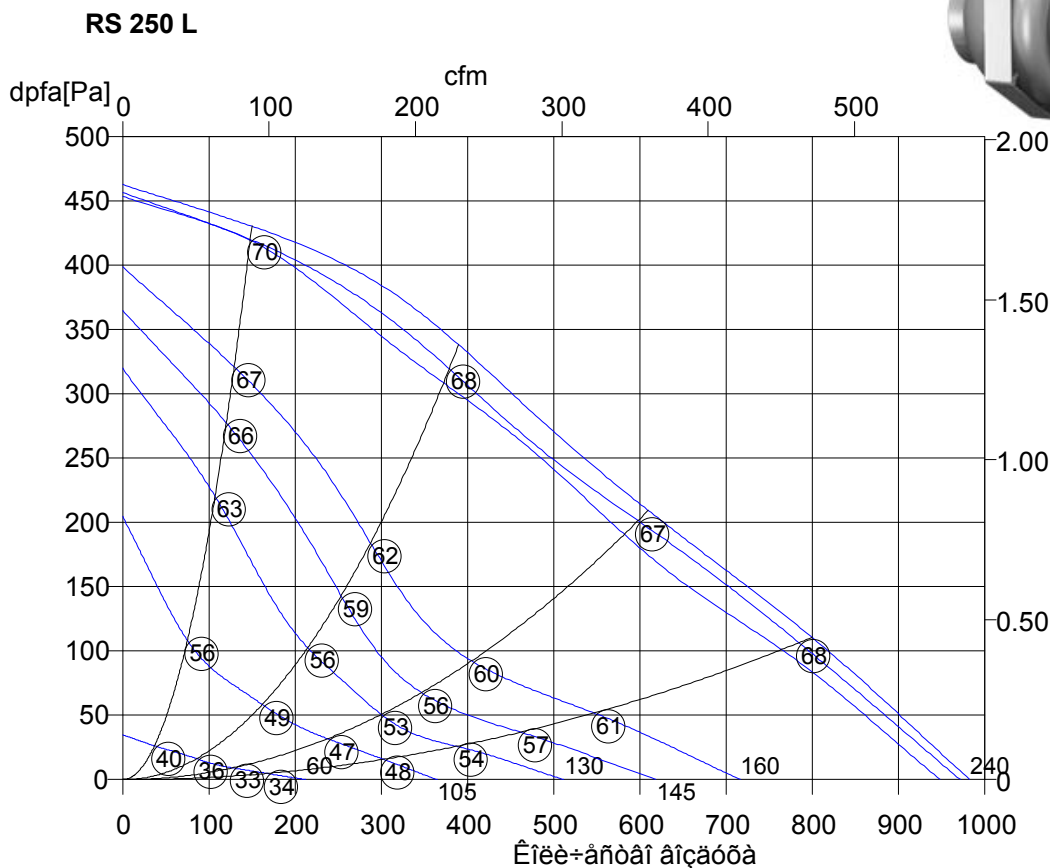

RS 250 L	
Ном. товар	
U[V]	230
f[Hz]	50
P[kW]	0.160
I[A]	0.65
n[1/min]	2560
C[μF]	5
tR[°C]	55
dpst[Pa]	-
Delta I[%]	-
Ia/In	1.8
IP	44
Вес[kG]	3.7
Схема сое	01.009ий

